

Corona CT 70 AS

flächenversetzt (fv)
Standard-Kunststoff-Fenster
5-Kammern



Alle Eckverbindungen der Elemente sind mit wwp-technologie geschweißt
wwp - die schönere und stabilere Eckverschweißung!
Für Sonderformen und Sonderbau nach techn. Prüfung .

Materialien: PVC-hart, Mehrkammer-Profil mit Stahlaussteifung
Wärmeschutz-Isolierglas (Verglasung laut Tabelle Ug)



Eigenschaften: Luftdurchlässigkeit bis Klasse: 4 (DIN EN 12207)
Schlagregendichtheit bis Klasse: 9A (DIN EN 12208)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast bis Klasse: C5 (DIN EN 12210)
Schallschutz (bei Glasdicken 2 x 4 mm oder 3 x 4 mm) entspricht
Isolierglaseinheit $R_{w,R} = 30$ dB. Daraus resultiert nach EN 14351-1:
 $R_{w,p} = 33$ dB ($R_{w,r} = R_{w,p} - 2$ dB)

Wärmeschutz: Die U_w -Wert Fenster (DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle

Besonderheiten: Durch den Einsatz von Schallschutzisolierglas
(gemäß entsprechendem Schüco-Prüfzeugnis) kann ein
 $R_{w,p}$ von 48 dB ($R_{w,r} = R_{w,p} - 2$ dB) erreicht werden.

Systemgeber: Schüco Polymer Technologies KG,
Selauer Str. 155, 06667 Weißenfels

Referenzgröße: 1,23 m x 1,48 m

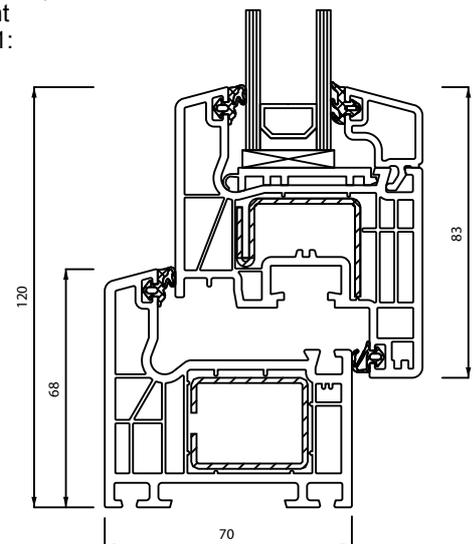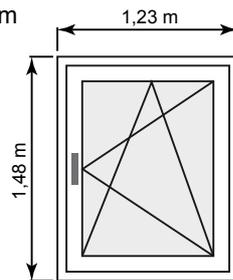


Zugrundeliegende Profil-Kombination

Uf-Wert kleiner gleich 1,2 W/m² K und Uw-Wert kleiner gleich 0,8 W/m² K:
Fenster = hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich (PHT)

U_f Rahmen Auf Basis der oberen Profilkombination [W/m ² K]	U_g Verglasung mit Standarddichtung ohne Glasfalzverbreiterung bis 40 mm DIN EN 673 $\Delta T (15^\circ C)$ [W/m ² K]	U_w Fenster	
		Isolierglas Randverbund Standard Ψ (Psi) 0,07 [W/m ² K] DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung [W/m ² K]	Isolierglas Randverbund Warme Kante Ψ (Psi) 0,04 [W/m ² K] DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung [W/m ² K]
1,4	1,10	1,40	1,30
	1,00	1,30	1,20
	0,70	1,10	1,00
	0,60	1,00	0,96
	0,50 (Krypton)	0,96	0,89

Kunststoff Fenstersystem Schüco. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
Zeichnungen sind im Verhältnis gezeichnet, auf Grund verschiedener Ausdruckmöglichkeiten kein Maßstab.



**MEISSNER
FENSTERTECHNIK
GMBH**

wwp^{technologie}

Meißner Fenstertechnik GmbH
Gewerbegebiet 2
01689 Nierderau / OT Ockrilla

Tel.: 0 35 21 72 05 0
Fax: 0 35 21 72 05 10
Mail: info@meissnerfenstertechnik.de

www.meissnerfenstertechnik.de

SCHÜCO
Partner