

# Hauseingangstür Living 82 MD

flächenversetzt (fv)  
Standard-Kunststoff-Hauseingangstür  
7-Kammern

Alle Eckverbindungen der Elemente sind mit wwp-technologie geschweißt  
**wwp - die schönere und stabilere Eckverschweißung!**

Für Sonderformen und Sonderbau nach techn. Prüfung .



**Materialien:** PVC-hart, Mehrkammer-Profil mit Stahlaussteifung,  
umlaufend mitschweißende EPDM-Funktionsdichtung  
Wärmeschutz-Isolierglas (Verglasung laut Tabelle Ug)

**Eigenschaften:** Fugendurchlässigkeit / Schlagregendichtigkeit im geschlossenen  
und verriegelten Zustand:  
Luftdurchlässigkeit bis Klasse: 3 (DIN EN 12207)  
Schlagregendichtigkeit bis Klasse: 4A (DIN EN 12208)  
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast bis Klasse: C2 (DIN EN 12210)

**Wärmeschutz:** Die  $U_w$  -Wert Fenster (DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle

**Systemgeber:** Schüco Polymer Technologies KG,  
Selauer Str. 155, 06667 Weißenfels

Referenzgröße: 1,10 m x 2,10 m

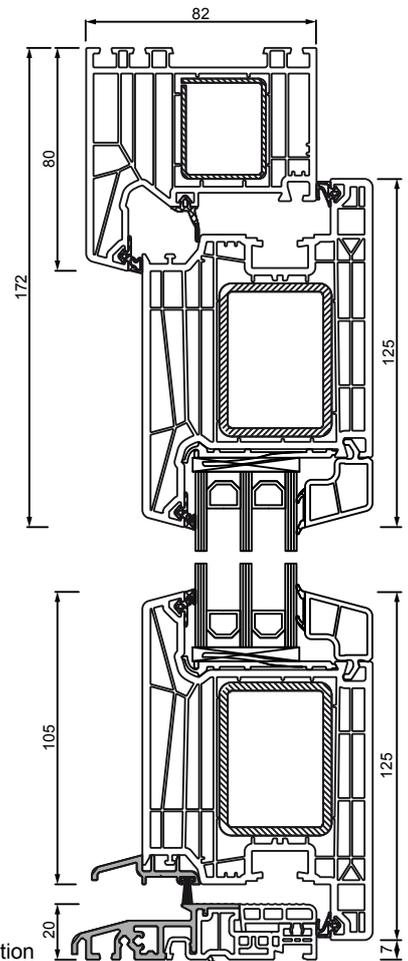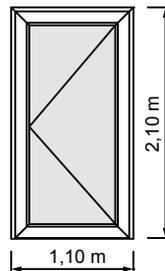


Zugrundeliegende Profil-Kombination

Uf-Wert kleiner gleich 1,2 W/m<sup>2</sup> K und U<sub>w</sub>-Wert kleiner gleich 0,8 W/m<sup>2</sup> K:  
Fenster = hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich (PHT)

$U_f$ Rahmen Auf Basis der oberen Profilkombination	$U_g$ Verglasung mit Standarddichtung ohne Glasfalzverbreiterung bis 52 mm DIN EN 673 $\Delta T (15^\circ C)$ [W/m <sup>2</sup> K]	$U_d$ Tür	
		Isolierglas Randverbund Standard $\psi$ (Psi) 0,07 [W/mK] DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung [W/m <sup>2</sup> K]	Isolierglas Randverbund Warme Kante $\psi$ (Psi) 0,04 [W/mK] DIN EN ISO 10077-1 CE-Kennzeichnung [W/m <sup>2</sup> K]
[W/m <sup>2</sup> K]			
1,1	1,10	1,30	1,20
	1,00	1,20	1,10
	0,70	1,00	0,95
	0,60	0,96	0,89
	0,50	0,90	0,84

Kunststoff Fenstersystem Schüco. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Zeichnungen sind im Verhältnis gezeichnet, auf Grund verschiedener Ausdruckmöglichkeiten kein Maßstab.



**MEISSNER  
FENSTERTECHNIK  
GMBH**

**wwp** technologie

Meißner Fenstertechnik GmbH  
Gewerbegebiet 2  
01689 Niderau / OT Ockrilla

Tel.: 0 35 21 72 05 0  
Fax: 0 35 21 72 05 10  
Mail: info@meissnerfenstertechnik.de

www.meissnerfenstertechnik.de

**SCHÜCO**  
Partner